


系列连接器产品画册

Series connector product picture album


M8连接器系列产品 M8 Field Wirable Product



M8 Field Wirable Product	Page
Straight M/F Connector	1
Angle M/F Connector	3
Shield Straight M/F Connector.....	5
Quick Connect M/F Connector.....	7



M8 One End Moulded Cable	
Straight M/F Connector.....	9
Angle M/F Connector.....	11
Femal Straight/Angle LED.....	13
Shield Straight M/F Connector.....	15
Shield Angle M/F Connector.....	17

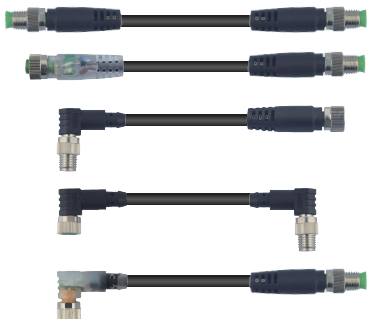

M8 Double End Moulded Cable	
Straight Male To Straight M/F/Angle M/F Connector.....	19
Straight Male To Femal Straight/Angle LED.....	23
Straight Female To Straight Femal/ Angle M/F Connector	25
Angle Male To Angle M/F Connector.....	30
Angle Male To Female Straight/Angle LED.....	32
Angle Female To Angle Female Connector.....	34
Shield Straight Male To Shield Straight M/F Angle M/F.....	37
Shield Straight Femal To Shield Straight Female/Angle M/F	41
Shield Angle Male To Shield Angle M/F Connector.....	43
Shield Angle Female To Shield Angle Female Connector	46




M8 To M12 Double End Moulded Cable	
M8 Straight Male To M12 Straight/Angle M/F Connector	47
M8 Straight Male To M12 Female Straight/Angle LED.....	51
M8 Straight Female To M12 Straight/Angle M/F	53
M8 Angle Male To M12 Straight/Angle M/F	57
M8 Angle Male To M12 Female Straight/Angle LED.....	61
M8 Angle Male To M12S traight/Angle M/F.....	63
M12Male Straight /Angle To M8 Female Straight/Angle LED.....	67
M8 Shield Straight Male To Straight/Angle M/F.....	71
M8 Shield Straight Female To M12 Straight/Angle M/F	75
M8 Shield Angle Male To M12 Straight/Angle M/F	79
M8 Shield Angle Female To M12 Straight/Angle M/F.....	83

系列连接器产品画册

Series connector product picture album

M8连接器系列产品



M8 Build-in Plugs and Y-Connector

Page

Build-In M/F Connector	87
Y-Connector.....	89


M12连接器系列产品



M12 Field Wirable Connector

Straight M/F Connector	90
Angle M/F Connector.....	92
Shield Straight M/F Connector	94
Shield Angle M/F Connector.....	96
Quick Connect M/F Connector.....	98

M12 One End Moulded Cable



Straight M/F Connector.....	100
Angle M/F Connector.....	104
Female Straight/Angle LED.....	108
Shield Straight M/F Connector.....	112
Shield Angle M/F Connector.....	116

M12 Double Moulded Cable



Straight Male To Straight/Angle M/F Connector	120
Straight Male To Female Straight/Angle LED.....	128
Straight Female To Straight/Angle M/F Connector	132
Angle Male To Angle M/F Connector.....	138
Angle Male To Female Straight/Angle LED.	142
Angle Female To Angle Female.....	146
Shield Straight Male To Straight /Angle M/F Connector.....	148
Shield Straight F To Straight Female / Angle M/F Connecotor.....	156
Shield Angle Male To Angle M/F Connector	162
Shield Angle Female To Angle Female	166

M12 Build-in Plug and Y-Connector




M12 To 2 M12 Y- CordSet.....	168
M12 To 2个M8 Y - CordSet.....	174
Build-in M/F Connector.....	178
Y-Connector.....	187

系列连接器产品画册


Series connector product picture album

Valve CordSet




Valve CordSet	Page
Moulded CordSet.....	190
Moulded CordSet To M12.....	193

RJ45 and Bus Connector

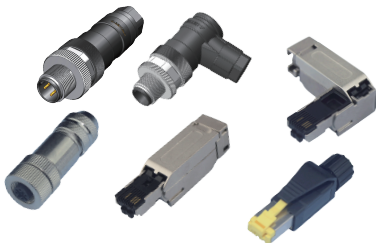


Field Wirable Product	
M12 D-Code B-Code Straight M/F Connector	194
M12 D-Code B-Code Angle M/F Connector.....	196
M12 D-Code B-Code Shield Straight M/F Connector.....	198
M12 D-Code B-Code Shield Angle M/F Connector	200
RJ45 Male Straight/Angle	202



Bus CordSet	
Profi BUS CordSet.....	204
Device Net CordSet.....	207
Ether CAT CordSet.....	212
Profi NET CordSet.....	215
Cat.5e CordSet.....	215
Ether NET/IP CordSet.....	215
AS Interface CordSet.....	219
CC-Link CordSet.....	222

Splitter Box

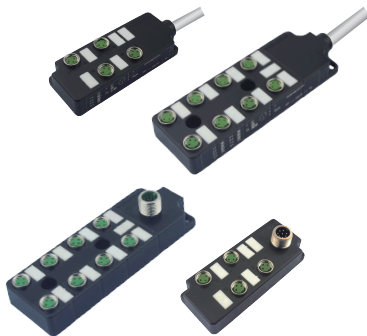

M8 Splitter Box	
4-Ports with cable/4-ports with Connector.....	233
4-Ports with cable non-LED/4-ports with Connector non-LED.....	235
8-Ports with cable/8-Ports with Connector.....	237
8-Ports With Cable non-LED/8-Ports With Connector non-LED.....	239
12-Ports with Cable/12-Ports with Connector.....	241
12-Ports with Cable non-LED/12-Ports with Connector non-LED.....	243

系列连接器产品画册

Series connector product picture album

Splitter Box



M12 Splitter Box	Page
4-Ports With Cable/With Connector	245
4-Ports With Cable /Connector /Terminal/NON-LED.....	251
8-Ports With Cable/Connector/Terminal.....	257
8-Ports With Cable/Connector/Terminal/NON-LED.....	263
12-Ports With Cable/Connector/Terminal.....	267
12-Ports With Cable/Connector/Terminal /NON-LED.....	270


7/8 Connector



Field Wirable Product

Straight M/F Connector.....	278
Angle M/F Connector.....	280

7/8 Moulded Product

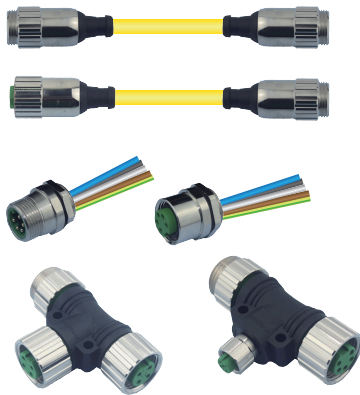


One-End Straight Male	282
One-End Straight Female.....	282
One-End Shield Straight Male.....	284
One-End Shield Straight Female.....	284
Straight Male To Straight Female.....	286
Straight Male To Straight Male.....	288
Straight Female To Straight Female	290
Shield Straight Male To Female.....	292
Shield Staight Male To Straight Male.....	294
Shield Straight Female To Female.....	296
7/8 To M12.....	298
Build-In Connector.....	302
T-Connector.....	304

系列连接器产品画册

Series connector product picture album


Heavy Duty Connector

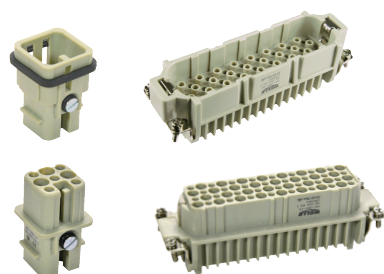

Inserts

Page

HA Series.....	327
HE Series.....	330
HEE Series.....	335
HD Series.....	339
HDD Series.....	344
HSB Series.....	348
HK Series.....	351
HQ Series.....	354
HM Modle Frame Series.....	357



Housings

H3A Housings.....	364
H10A Housings.....	365
H16A Housings.....	367
H32A Housings.....	368
H6B Housings.....	370
H10B Housings.....	372
H16B Housings.....	377
H24B Housings.....	383
H32B Housings.....	389
H48B Housings.....	391
Contacts	392


M16 Series



M16 Connector

Straight Male/Female Connector.....	395
Build-In Male/Female Connector.....	403

M23 Series



M23 Connector

Field Wirable Straight Female.....	404
Moulded CordSet Female.....	408


系列连接器产品画册

Series connector product picture album

D-SUB Series Product




Field Wirable Product	Page
D-SUB Straight Male/Female.....	413
D-SUB Angle Male/Female.....	414



D-SUB Moulded Product	
Straight M/F Connector.....	415
Angle M/F Connector	415
D-SUB To M12 CordSet.....	417

USB Series Product




USB CordSet Product	
One-End Straight M/F CordSet.....	418
Double-End M/F CordSet.....	420
M8 To USB Male Connector.....	422

Robot Dresspack Product

Dresspack Product	
Installation	423
Installation Graphic.....	427
Dresspack Accssories.....	432
Robot CordSet.....	457
Connector.....	464
Physical illustration.....	465

连接器产品画册
connector product picture album

Wall Plate



Wall Plate	Page
Part Selection.....	474
Cable Threading Board.....	475
Sealing Apron.....	476
Installtion.....	477
Wall Plate System.....	478
KEL 16 Customizable.....	483
KEL 24 E Customizable.....	484
KEL 24-2-MT Customizable.....	485
Module.....	487

Cable Glands



Cable Glands	
Metal Glands.....	493
Plastic Glands.....	494
Corrugated hose connector.....	495
Corrugated hose connector	496
Flat Cable Joint.....	497
M40 Plugs	497

Cable



Cable	
Cables.....	498

M8连接器系列
M8 connector series

M8 Connectors



M8 Field Wireable Products	Page
Straight M/F	1
Angle M/F	3
Shield Straight M/F	5
Quick Connect M/F	7



M8 One-End Moulded	
Straight M/F	9
Angle M/F	11
Female Straight/Angle LED.....	13
Shield Straight Male/Female.....	15
Shield Angle Male/Female.....	17



M8 Double-End Moulded	
Straight Male To Staight/Angle Male/Female.....	19
Straight Male To Female Straight /Angle LED.....	23
Straight Female To Straight /Angle M/F.....	25
Angle Male To Angle Male/Female.....	30
Angle Male To Female Straight/Angle LED.....	32
Angle Female To Angle Female.....	34
Shield Straight Male To Straight/Angle M/F	37
Shield Straight Female To Straight/Angle M/F	41
Shield Angle Male To Angle M/F.....	43
Shield Angle Female To Angle Female.....	46

M8连接器系列
M8 connector series

M8

M12

插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆


M8 Connector Series

M8 To M12 Double-End Moulded

页码







M8 Straight Male To M12 Straight/Angle M/F.....	47
M8 Straight Male To M12 Female Straight /Angle LED.....	51
M8 Straight Female To M12 Straight/Angle M/F.....	53
M8 Angle Male To M12 Straight/Angle M/F.....	57
M8 Angle Male To M12 Female Straight /Angle LED.....	61
M8 Angle Female To M12 Straight/Angle M/F.....	63
M12 Male Straight/Angle To M8 Female Straight/Angle LED.....	67
M8 Shield Straight Male To M12 Straight/Angle M/F.....	71
M8 Shield Straight Female To M12 Straight/Angle M/F.....	75
M8 Shield Angle Male To M12 Straight/Angle M/F.....	79
M8 Shield Angle Female To M12 Straight/Angle M/F.....	83



M8 Build-In and Y-Connector

Build-in Male/Female.....	87
Y-Connector.....	89

现场接线 Field-wireable 螺钉压接 Screw terminals		插针 Male 直出 Straight 	插孔 Female 直出 Straight 
1	型号 Form No.	M8-M03T	M8-F03T
级数 Suppression		3-pole	3-pole
电路图 Circuit diagram			
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit		3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm
针脚排序 Contact layout			
2	技术参数 Technical data		
额定电压 Supply voltage		60 V AC/DC	
额定电流 Current per contact (40°C)		max. 4 A	
压线方式 Wiring method		螺钉压接 Screw terminals	
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
温度范围 Temperature range		-25~+85°C	
压接范围 Wire diameter		0.14~0.5mm ²	
尺寸图 Description			
订货号 Part No.			
		1 型号 Form	
		例 : M8-M03T	

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

现场接线
Field-wireable
螺钉压接
Screw terminals

插针 Male





直出 Straight



插孔 Female

直出 Straight










1	型号 Form No.	M8-M04T	M8-F04T
级数 Suppression	4-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram			
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit	3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm	
针脚排序 Contact layout			
2	技术参数 Technical data		
额定电压 Supply voltage	60 V AC/DC	60 V AC/DC	
额定电流 Current per contact (40℃)	max. 4 A		
压线方式 Wiring method	螺钉压接 Screw terminals		
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
压接范围 Wire diameter	0.14~0.5mm ²		
尺寸图 Description			
订货号 Part No.			

1 型号 Form

例： M8-M04T

现场接线
Field-wireable
螺钉压接
Screw terminals

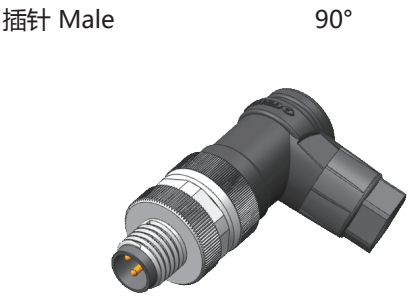

1	型号 Form No.	M8-M03S	M8-F03S
级数 Suppression	3-pole	3-pole	
电路图 Circuit diagram			
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit	3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm	
针脚排序 Contact layout			
2	技术参数 Technical data		
额定电压 Supply voltage	60 V AC/DC	60 V AC/DC	
额定电流 Current per contact (40℃)	max. 4 A		
压线方式 Wiring method	螺钉压接 Screw terminals		
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
压接范围 Wire diameter	0.14~0.5mm ²		
尺寸图 Description			
订货号 Part No.			
	1	型号 Form	
	例： M8-M03S		

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包


穿墙板

线缆接头

线缆





现场接线
Field-wireable
螺钉压接
Screw terminals

插针 Male 90°







插孔 Female 90°



1	型号 Form No.	M8-M04S	M8-F04S
级数 Suppression	4-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram			
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit	3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm	
针脚排序 Contact layout			
2	技术参数 Technical data		
额定电压 Supply voltage	60 V AC/DC	60 V AC/DC	
额定电流 Current per contact (40℃)	max. 4 A		
压线方式 Wiring method	螺钉压接 Screw terminals		
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
压接范围 Wire diameter	0.14~0.5mm ²		
尺寸图 Description			
订货号 Part No.			

1 型号 Form

例： M8-M04S

现场接线 Field-wireable 螺钉压接 Screw terminals		插针 Male	直出 Straight	插孔 Female	直出 Straight
屏蔽 Shield					
1	型号 Form No.	M8P-M03T		M8P-F03T	
级数 Suppression		3-pole		3-pole	
电路图 Circuit diagram					
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit		3.5~5.0 mm		3.5~5.0 mm	
针脚排序 Contact layout					
2	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V AC/DC		60 V AC/DC	
额定电流 Current per contact (40℃)		max. 4 A			
压线方式 Wiring method		螺钉压接 Screw terminals			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
压接范围 Wire diameter		0.14~0.5mm ²			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form			
		例： M8P-M03T			

现场接线
Field-wireable
螺钉压接
Screw terminals

屏蔽
Shield





插针 Male



直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8P-M04T	M8P-F04T
级数 Suppression			4-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit			3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm
针脚排序 Contact layout				
2	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage			60 V AC/DC	60 V AC/DC
额定电流 Current per contact (40℃)			max. 4 A	
压线方式 Wiring method			螺钉压接 Screw terminals	
防护等级 Protection			IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
温度范围 Temperature range			-25~+85℃	
压接范围 Wire diameter			0.14~0.5mm ²	
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
			1 型号 Form	
			例：	M8P-M04T

现场接线 Field-wireable 快速连接 Quick connect		插针 Male 直出 Straight	插孔 Female 直出 Straight
			
1	型号 Form No.	M8-M03T-CP	M8-F03T-CP
	级数 Suppression	3-pole	3-pole
	电路图 Circuit diagram		
	电缆出线直径 Clamping range : Cable exit	3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm
	针脚排序 Contact layout		
2	技术参数 Technical data		
	额定电压 Supply voltage	32 V AC/DC	32 V AC/DC
	额定电流 Current per contact (40°C)	max. 4 A	
	压线方式 Wiring method	快速连接 Quick connect	
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25~+85°C	
	压接范围 Wire diameter	0.14~0.5mm ²	
订货号 Part No.		1 型号 Form 例： M8-M03T-CP	

现场接线
Field-wireable
快速连接
Quick connect

插针 Male



直出 Straight






插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-M04T-CP	M8-F04T-CP
级数 Suppression			4-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
电缆出线直径 Clamping range : Cable exit			3.5~5.0 mm	3.5~5.0 mm
针脚排序 Contact layout				
2	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage			32 V AC/DC	32 V AC/DC
额定电流 Current per contact (40℃)			max. 4 A	
压线方式 Wiring method			快速连接 Quick connect	
防护等级 Protection			IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
温度范围 Temperature range			-25~+85℃	
压接范围 Wire diameter			0.14~0.5mm ²	
订货号 Part No.				
			1 型号 Form	
			例： <u>M8-M04T-CP</u>	

单端预铸线束 With open ended wires		插针 Male	直出 Straight		
1	型号 Form No.	M8-M03T		M8-M04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
		例: M8-M03T-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆



单端预铸线束

With open ended wires


插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form No.	M8-F03T	M8-F04T
级数 Suppression		3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram			
针脚排序 Contact layout			
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type

例: M8-F03T-3.0PVC




单端预铸线束

With open ended wires

插针 Male

90°



1	型号 Form No.	M8-M03S		M8-M04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-M03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线缆

穿墙板




线缆接头

线缆

单端预铸线束
With open ended wires

插孔 Female 90°



1	型号 Form No.	M8-F03S		M8-F04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
电缆类型 Cable type					
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03S-3.0PVC			

单端预铸线束

With open ended wires





插孔 Female

直出 Straight



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-F03T-LED	M8-F04T-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN) Customized	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN) Customized
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type			
	例: M8-M03T-LED-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

单端预铸线束

With open ended wires

插孔 Female

90°



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-F03S-LED	M8-F04S-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN) Customized	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN) Customized
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	拖链/Towline
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	拖链/Towline
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	拖链/Towline
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	拖链/Towline
				Anti-Welding Splitter
				橙 OG
				3.0FH
				5.0FH
				10.0FH
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-M03S-LED-3.0PVC		

单端预铸线束

With open ended wires

屏蔽
Shield

插针 Male

直出 Straight



1	型号 Form No.	M8P-M03T		M8P-M04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
电缆类型 Cable type					
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
电缆长度可根据客户需求定制		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8P-M03T-3.0PVC			

单端预铸线束

With open ended wires

插孔 Female

直出 Straight

屏蔽
Shield



1	型号 Form No.	M8P-F03T	M8P-F04T
级数 Suppression		3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram			
针脚排序 Contact layout			
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type
电缆材质/Cable material	PVC PUR 拖链/Towline Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK 黑 BK 黑 BK 橙 OG
3.0M	3.0PVC 3.0PUR 3.0TL 3.0FH
5.0M	5.0PVC 5.0PUR 5.0TL 5.0FH
10.0M	10.0PVC 10.0PUR 10.0TL 10.0FH

3	技术参数 Technical data
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down
温度范围 Temperature range	-25~+85℃
尺寸图 Description	
订货号 Part No.	

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例: M8P-F03T-3.0PVC




单端预铸线束

With open ended wires

屏蔽
Shield

插针 Male 90°



1	型号 Form No.	M8P-M03S	M8P-M04S	
级数 Suppression		3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
	例: M8P-M03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆




单端预铸线束

With open ended wires

插孔 Female 90°

屏蔽
Shield








1	型号 Form No.	M8P-F03S		M8P-F04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序					
Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85°C				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例：M8P-F03S-3.0PVC				

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

插针 Male
直出 Straight

插针 Male
直出 Straight



1	型号 Form No.	M8-M03T/M03T	M8-M04T/M04T	
级数 Suppression		3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC± 25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description	 			
订货号 Part No.				
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
	例: M8-M03T/M03T-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




插针 Male

直出 Straight


插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-M03T/F03T	M8-M04T/F04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	防焊渣	
电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

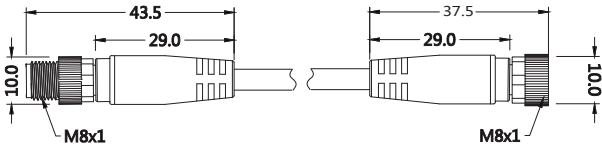3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					

1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
例： M8-M03T/F03T-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






插针 Male

直出 Straight

插针 Male

90°



1	型号 Form	No.	M8-M03T/M03S	M8-M04T/M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC 25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type				
例: M8-M03T/M03S-3.0PVC				

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管缆包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

90°



1	型号 Form No.	M8-M03T/F03S	M8-M04T/F04S
---	-------------	--------------	--------------



级数 Suppression

3-pole

4-pole





电路图

Circuit diagram



针脚排序

Contact layout



线芯直径/Core diameter

3*0.25mm²

4*0.25mm²

2	电缆类型 Cable type
---	-----------------

电缆材质/Cable material

PVC

PUR

拖链/Towline

Anti-Welding Splitter

Customized Length

黑 BK

黑 BK

黑 BK

橙 OG

3.0M

3.0PVC

3.0PUR

3.0TL

3.0FH

5.0M

5.0PVC

5.0PUR

5.0TL

5.0FH

10.0M

10.0PVC

10.0PUR

10.0TL

10.0FH

3	技术参数 Technical data
---	---------------------

额定电压 Supply voltage

60 V DC 25%


防护等级 Protection

IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down

温度范围 Temperature range

-25~+85℃

尺寸图 Description

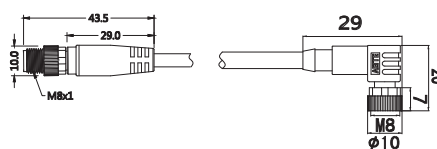

订货号 Part No.

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

例: M8-M03T/F03S-3.0PVC

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
直出 Straight



带LED灯
Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-M03T/F03T-LED	M8-M04T/F04T-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN) Customized	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN) Customized
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	拖链/Towline
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC± 25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type		
		例: M8-M03T/F03T-LED-3.0PVC		

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
90°



带LED灯
Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-M03T/F03S-LED	M8-M04T/F04S-LED
			3芯，2个LED (PNP)；(NPN)可定制	4芯，2个LED (PNP)；(NPN)可定制
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	防焊渣
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	黑 BK
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	橙 OG
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	3.0FH
				5.0FH
				10.0FH
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type		
		例： M8-M03T/F03S-LED-3.0PVC		

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






插孔 Female

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight

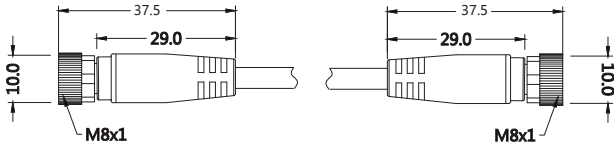

1	型号 Form No.	M8-F03T/F03T	M8-F04T/F04T	
级数 Suppression		3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03T/F03T-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




插孔 Female

直出 Straight


插针 Male

90°



1	型号 Form	No.	M8-F03T/M03S	M8-F04T/M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

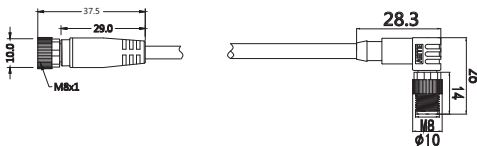3	技术参数 Technical data	
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%	
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
温度范围 Temperature range	-25~+85℃	
尺寸图 Description		
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-F03T/M03S-3.0PVC	

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






插孔 Female

直出 Straight

插孔 Female

90°



1	型号 Form No.	M8-F03T/F03S		M8-F04T/F04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03T/F03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插孔 Female

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-F03T/F03T-LED	M8-F04T/F04T-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	拖链/Towline
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL
				Anti-Welding Splitter
				橙 OG
				3.0FH
				5.0FH
				10.0FH
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例: M8-F03T/F03T-LED-3.0PVC		

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插孔 Female

直出 Straight

插孔 Female

90°



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-F03T/F03S-LED	M8-F04T/F04S-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85°C		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-F03T/F03S-LED-3.0PVC		

M8

M12

插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管

穿墙板

线缆接头





线缆

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness


插针 Male
90°

插针 Male
90°



1	型号 Form	No.	M8-M03S/M03S	M8-M04S/M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data		
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
尺寸图 Description			

订货号 Part No.			
--------------	--	--	--

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例：M8-M03S/M03S-3.0PVC

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






插针 Male

90°

插孔 Female

90°



1	型号 Form	No.	M8-M03S/F03S	M8-M04S/F04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
1 型号 Form		2 电缆类型 Cable type		
例: M8-M03S/F03S-3.0PVC				

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

90°

插孔 Female

直出 Straight



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-M03S/F03T-LED	M8-M04S/F04T-LED
			3芯, 2个LED (PNP); (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP); (NPN)可定制
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL
				防焊渣
				橙 OG
				3.0FH
				5.0FH
				10.0FH
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.			
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	
		例： M8-M03S/F03T-LED-3.0PVC		

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

90°

插孔 Female

90°

带LED灯

Belt LED lamp



1	型号 Form No.	M8-M03S/F03S-LED	M8-M04S/F04S-LED
		3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制
	级数 Suppression	3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
	线芯直径/Core diameter	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type				
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data	
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃
	尺寸图 Description	
	订货号 Part No.	

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type

例: M8-M03S/F03S-LED-3.0PVC

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness







插孔 Female

90°

插孔 Female

90°



1	型号 Form	No.	M8-F03S/F03S	M8-F04S/F04S	
级数 Suppression			3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description		 			
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03S/F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插孔 Female

90°

插孔 Female

直出 Straight

带LED灯

Belt LED lamp



1	型号 Form	No.	M8-F03S/F03T-LED		M8-F04S/F04T-LED	
	级数 Suppression		3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制		4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	
	电路图 Circuit diagram					
	针脚排序 Contact layout					
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type					
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter		
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG		
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH		
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH		
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH		
3	技术参数 Technical data					
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%					
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down					
温度范围 Temperature range	-25~+85℃					
尺寸图 Description						
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-F03T/F03T-LED-3.0PVC					

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线缆

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

插孔 Female
90°

插孔 Female
90°



带LED灯
Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-F03S/F03S-LED	M8-F04S/F04S-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	拖链/Towline
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	拖链/Towline
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	拖链/Towline
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	拖链/Towline
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-F03S/F03S-LED-3.0PVC		

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male






直出 Straight

插针 Male

直出 Straight

屏蔽
Shield

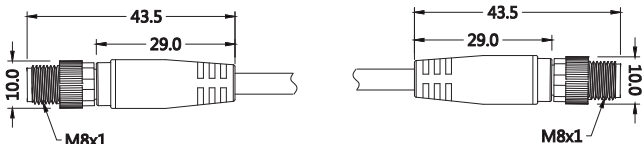

1	型号 Form	No.	M8P-M03T/M03T	M8P-M04T/M04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例：M8P-M03T/M03T-3.0PVC				

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male





直出 Straight

插孔 Female


直出 Straight

屏蔽
Shield



1	型号 Form	No.	M8P-M03T/F03T	M8P-M04T/F04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

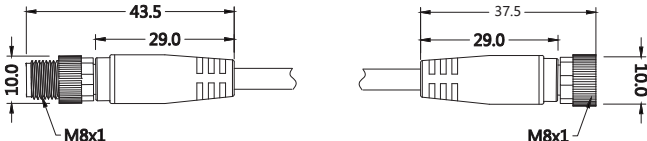3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8P-M03T/F03T-3.0PVC			

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

插针 Male
直出 Straight

插针 Male
90°

屏蔽
Shield



1	型号 Form	No.	M8P-M03T/M03S	M8P-M04T/M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
	例: M8P-M03T/M03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线缆

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

90°

屏蔽
Shield



1	型号 Form	No.	M8P-M03T/F03S	M8P-M04T/F04S	
级数 Suppression			3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
		例: M8P-M03T/F03S-3.0PVC			





双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

屏蔽
Shield


插孔 Female
直出 Straight

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8P-F03T/F03T	M8P-F04T/F04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

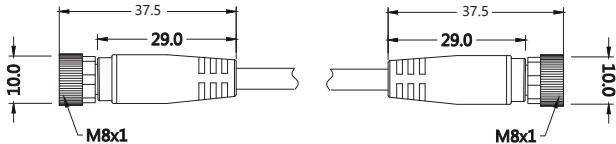3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				

	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
	例: M8P-F03T/F03T-3.0PVC	

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

插孔 Female
直出 Straight

插针 Male
90°



屏蔽
Shield

1	型号 Form No.	M8P-F03T/M03S	M8P-F04T/M04S	
级数 Suppression	3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter	3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type			
	例: M8P-F03T/M03S-3.0PVC			

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

屏蔽
Shield

插孔 Female
直出 Straight

插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	M8P-F03T/F03S	M8P-F04T/F04S	
级数 Suppression		3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2 电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	防焊渣
电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3 技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	例： M8P-F03T/F03S-3.0PVC	

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness

屏蔽
Shield

插针 Male
90°

插针 Male
90°



1	型号 Form No.	M8P-M03S/M03S	M8P-M04S/M04S
级数 Suppression		3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram			
针脚排序 Contact layout			
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data	
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%	
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
温度范围 Temperature range	-25~+85℃	
尺寸图 Description		

订货号 Part No.		
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
	例: M8P-M03S/M03S-3.0PVC	

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

屏蔽

Shield

插针 Male

90°

插孔 Female

90°



1	型号 Form	No.	M8P-M03S/F03S	M8P-M04S/F04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
线芯直径 Wire 0.34mm ²	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03S/F03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管缆包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插孔 Female

90°





插孔 Female

90°


屏蔽

Shield



1	型号 Form	No.	M8P-F03S/F03S	M8P-F04S/F04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				

订货号 Part No.				
1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例：M8P-F03S/F03S-3.0PVC				

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器




插针 Male

直出 Straight

插针 Male

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-M03T/M12-M03T	M8-M04T/M12-M04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC 25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧（EN 60529） When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				

1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
例： M8-M03T/M12-M03T-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器







插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-M03T/M12-F03T	M8-M04T/M12-F04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout			 	 
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	防焊渣
电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC± 25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8-M03T/M12-F03T-3.0PVC			




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器


插针 Male
直出 Straight

插针 Male
90°



1	型号 Form No.	M8-M03T/M12-M03S	M8-M04T/M12-M04S
级数 Suppression		3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram			
针脚排序 Contact layout			
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data	
额定电压 Supply voltage	60 V DC± 25%	
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down	
温度范围 Temperature range	-25~+85℃	
尺寸图 Description		
订货号 Part No.		

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例： M8-M03T/M12-M03S-3.0PVC

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插针 Male
直出 Straight
插孔 Female
90°



1	型号 Form	No.	M8-M03T/M12-F03S	M8-M04T/M12-F04S	
级数 Suppression			3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC± 25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-M03T/M12-F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

带LED灯

Belt LED lamp

插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight



1 型号 Form No.		M8-M03T/M12-F03T-LED		M8-M04T/M12-F04T-LED	
		3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制		4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2 电缆类型 Cable type					
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3 技术参数 Technical data					
额定电压 Supply voltage		60 V DC± 25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form		2 电缆类型 Cable type	
		例: M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

90°



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-M03T/M12-F03S-LED		M8-M04T/M12-F04S-LED	
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制		4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	
级数 Suppression			3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram						
针脚排序 Contact layout						
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					




1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
例: M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PVC			

双端预铸线束
Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插孔 Female
直出 Straight

插针 Male
直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-F03T/M12-M03T	M8-F04T/M12-M04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Cutomized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例：

M8-F03T/M12-M03T-3.0PVC

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

插孔 Female

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form No.	M8-F03T/M12-F03T		M8-F04T/M12-F04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03T/M12-F03T-3.0PVC				

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器





插孔 Female

直出 Straight


插针 Male

90°



1	型号 Form	No.	M8-F03T/M12-M03S	M8-F04T/M12-M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例：M8-F03T/M12-M03S-3.0PVC

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插孔 Female
直出 Straight

插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	M8-F03T/M12-F03S		M8-F04T/M12-F04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03T/M12-F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插针 Male

90°

插针 Male

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-M03S/M12-M03T	M8-M04S/M12-M04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2 电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3 技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧（EN 60529）When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
			1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-M03S/M12-M03T-3.0PVC	

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插针 Male
90°

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form No.	M8-M03S/M12-F03T		M8-M04S/M12-F04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例：M8-M03S/M12-F03T-3.0PVC				

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插针 Male
90°

插针 Male
90°



1	型号 Form	No.	M8-M03S/M12-M03S	M8-M04S/M12-M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85°C			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8-M03S/M12-M03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器






插针 Male

90°

插孔 Female

90°



1	型号 Form No.	M8-M03S/M12-F03S		M8-M04S/M12-F04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Splitter Box
Cutomized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.		1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8-M03S/M12-F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

插针 Male

90°

插孔 Female

直出 Straight



带LED灯

Belt LED lamp

1	型号 Form	No.	M8-M03S/M12-F03T-LED	M8-M04S/M12-F04T-LED	
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	
	级数 Suppression		3-pole	4-pole	
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Splitter Box
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
	尺寸图 Description				
	订货号 Part No.				
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
		例: M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

90°

插孔 Female

90°

M8-M12连接器

带LED灯

Belt LED lamp



1	型号 Form	No.	M8-M03S/M12-F03S-LED	M8-M04S/M12-F04S-LED
			3芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制	4芯, 2个LED (PNP) ; (NPN)可定制
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type				
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Splitter Box
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
	尺寸图 Description				

	订货号 Part No.				
--	--------------	--	--	--	--

1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type		
例: M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PVC					

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器





插孔 Female

90°

插针 Male

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8-F03S/M12-M03T	M8-F04S/M12-M04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
1 型号 Form		2 电缆类型 Cable type		
例: M8-F03S/M12-M03S-3.0PVC				

双端预铸线束






Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

插孔 Female
90°

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form No.	M8-F03S/M12-F03T		M8-F04S/M12-F04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8-F03S/M12-F03T-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器






插孔 Female

90°

插针 Male

90°



1	型号 Form	No.	M8-F03S/M12-M03S	M8-F04S/M12-M04S	
级数 Suppression			3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
		例: M8-F03S/M12-M03S-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插孔 Female
90°

插孔 Female
90°



1	型号 Form	No.	M8-F03S/M12-F03S	M8-F04S/M12-F04S	
级数 Suppression			3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8-F03S/M12-F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Connection cable

M8-M12连接器

带LED灯

Belt LED lamp

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form	No.	M12-M03T/M8-F03T-LED	M12-M04T/M8-F04T-LED	
			3芯, 2个LED (PNP)	4芯, 2个LED (PNP)	
	级数 Suppression		3-pole	4-pole	
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	24 V DC ± 25%			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
	尺寸图 Description				
	订货号 Part No.				
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type		
		例: M12-M03T/M8-F03T-LED-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管缆包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束
Connection cable

M8-M12连接器






带LED灯
Belt LED lamp

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
90°



1	型号 Form	No.	M12-M03T/M8-F03S-LED	M12-M04T/M8-F04S-LED	
	级数 Suppression		3芯, 2个LED (PNP)	4芯, 2个LED (PNP)	
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	24 V DC ± 25%			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
	尺寸图 Description				

双端预铸线束 Connection cable M8-M12连接器		插针 Male 90°	插孔 Female 直出 Straight	
带LED灯 Belt LED lamp				
1	型号 Form No.	M12-M03S/M8-F03T-LED	M12-M04S/M8-F04T-LED	
级数 Suppression		3芯, 2个LED (PNP) 3-pole	4芯, 2个LED (PNP) 4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2 电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3 技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	24 V DC ± 25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M12-M03S/M8-F03S-LED-3.0PVC		

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线缆

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束
Connection cable

插针 Male
90°






插孔 Female
90°

M8-M12连接器

带LED灯
Belt LED lamp



1	型号 Form	No.	M12-M03S/M8-F03S-LED	M12-M04S/M8-F04S-LED	
			3芯, 2个LED (PNP)	4芯, 2个LED (PNP)	
	级数 Suppression		3-pole	4-pole	
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	24 V DC ± 25%			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
	尺寸图 Description				
	订货号 Part No.				
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M12-M03S/M8-F03S-LED-3.0PVC			

双端预铸线束 Double end pre cast wire harness M8-M12连接器		插针 Male 直出 Straight		插针 Male 直出 Straight	
屏蔽 Shield					
1	型号 Form No.	M8P-M03T/M12P-M03T		M8P-M04T/M12P-M04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2 电缆类型 Cable type					
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3 技术参数 Technical data					
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type			
		例: M8P-M03T/M12P-M03T-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight

M8-M12连接器

屏蔽
Shield



1	型号 Form No.	M8P-M03T/M12P-F03T		M8P-M04T/M12P-F04T	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

直出 Straight

插针 Male

90°

M8-M12连接器



M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

1	型号 Form	No.	M8P-M03T/M12P-M03S	M8P-M04T/M12P-M04S
	级数 Suppression		3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
	线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
	电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline Anti-Welding Splitter
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK 橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL 3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL 5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL 10.0FH
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
	尺寸图 Description			
	订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03T/M12P-M03S-3.0PVC		

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

插针 Male

直出 Straight

插孔 Female

90°

M8-M12连接器

屏蔽
Shield



1	型号 Form No.	M8P-M03T/M12P-F03S	M8P-M04T/M12P-F04S	
级数 Suppression	3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter	3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03T/M12P-F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

屏蔽

Shield





插孔 Female

直出 Straight


插针 Male

直出 Straight



1	型号 Form No.	M8P-F03T/M12P-M03T	M8P-F04T/M12P-M04T
级数 Suppression	3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram			
针脚排序 Contact layout			
线芯直径/Core diameter	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	防焊渣
电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down
温度范围 Temperature range	-25~+85℃
尺寸图 Description	
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例： M8P-F03T/M12P-M03T-3.0PVC

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线缆

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

屏蔽
Shield





插孔 Female

直出 Straight

插孔 Female

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8P-F03T/M12P-F03T	M8P-F04T/M12P-F04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8P-F03T/M12P-F03T-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器



插孔 Female

直出 Straight

插针 Male

90°



1	型号 Form No.	M8P-F03T/M12P-M03S		M8P-F04T/M12P-M04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

例：M8P-F03T/M12P-M03S-3.0PVC

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

插孔 Female

直出 Straight





插孔 Female

90°


屏蔽

Shield



1	型号 Form	No.	M8P-F03T/M12P-F03S	M8P-F04T/M12P-F04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				

订货号 Part No.				
--------------	--	--	--	--

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例： M8P-F03T/M12P-F03S-3.0PVC

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

M8-M12连接器

屏蔽
Shield






插针 Male

90°

插针 Male

直出 Straight



1	型号 Form	No.	M8P-M03S/M12P-M03T	M8P-M04S/M12P-M04T	
级数 Suppression			3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2 电缆类型 Cable type					
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3 技术参数 Technical data					
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03S/M12P-M03T-3.0PVC			

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插针 Male
90°

插孔 Female
直出 Straight

屏蔽
Shield



1	型号 Form No.	M8P-M03S/M12P-F03T	M8P-M04S/M12P-F04T	
级数 Suppression	3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter	3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03S/M12P-F03T-3.0PVC			

双端预铸线束





Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器




插针 Male
90°

插针 Male
90°



1	型号 Form	No.	M8P-M03S/M12P-M03S	M8P-M04S/M12P-M04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

技术参数 Technical data	
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down
温度范围 Temperature range	-25~+85℃
尺寸图 Description	

订货号 Part No.			
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	
	例: M8P-M03S/M12P-M03S-3.0PVC		

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插针 Male
90°

插孔 Female
90°

屏蔽
Shield



1	型号 Form No.	M8P-M03S/M12P-F03S		M8P-M04S/M12P-F04S	
级数 Suppression		3-pole		4-pole	
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²		4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material		PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length		黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M		3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M		5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M		10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
技术参数 Technical data					
额定电压 Supply voltage		60 V DC±25%			
防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range		-25~+85℃			
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 例: M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插孔 Female
90°

插针 Male
直出 Straight

屏蔽
Shield



1	型号 Form	No.	M8P-F03S/M12P-M03T	M8P-F04S/M12P-M04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	防焊渣
电缆长度可根据客户需求定制	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				

1

型号 Form

2

电缆类型 Cable type

例：

M8P-F03S/M12P-M03T-3.0PVC

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插孔 Female





90°

插孔 Female


直出 Straight

屏蔽
Shield



1	型号 Form	No.	M8P-F03S/M12P-F03T	M8P-F04S/M12P-F04T
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²

2	电缆类型 Cable type				
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

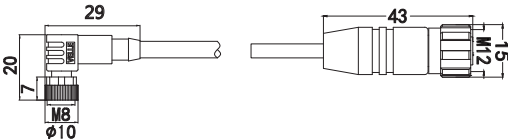3	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%				
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down				
温度范围 Temperature range	-25~+85℃				
尺寸图 Description					
订货号 Part No.					

1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
例: M8P-F03S/M12P-F03T-3.0PVC			

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器



插孔 Female

90°

插针 Male

90°



1	型号 Form No.	M8P-F03S/M12P-M03S	M8P-F04S/M12P-M04S	
级数 Suppression		3-pole	4-pole	
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter		3*0.25mm ²	4*0.25mm ²	
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
	1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
	例: M8P-F03S/M12P-M03S-3.0PVC			

M8

M12

插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管缆包

穿墙板

线缆接头

线缆

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness
M8-M12连接器

插孔 Female
90°


插孔 Female
90°




屏蔽
Shield



1	型号 Form	No.	M8P-F03S/M12P-F03S	M8P-F04S/M12P-F04S
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
线芯直径/Core diameter			3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
2	电缆类型 Cable type			
电缆材质/Cable material	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH
3	技术参数 Technical data			
额定电压 Supply voltage	60 V DC±25%			
防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
1 型号 Form2 电缆类型 Cable type 例： M8P-F03S/M12P-F03S-3.0PVC				

板前安装
Front install

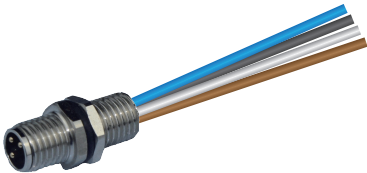

1	型号 Form	No.	FLQ-M8-M03	FLQ-M8-M04
级数 Suppression			3-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout				
2	电缆长度 Cable length			
	0.2M	0.2M		
	0.3M	0.3M		
	0.5M	0.5M		
3	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V AC/DC		
	额定电流 Current per contact (40℃)	max. 4 A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃		
尺寸图 Description				
订货号 Part No.				
			1 型号 Form	2 电缆长度 Cable length
			例： <u>FLQ-M8-M03-0.2M</u>	

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB


管线包

穿墙板

线缆接头

线缆

板前安装
Front install

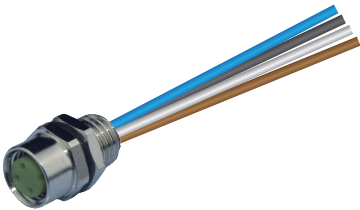

1	型号 Form No.	FLQ-M8-F03	FLQ-M8-F04
	级数 Suppression	3-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
2	电缆长度 Cable length	0.2M 0.3M 0.5M	0.2M 0.3M 0.5M
3	技术参数 Technical data	额定电压 Supply voltage 60 V AC/DC 额定电流 Current per contact (40℃) max. 4 A 防护等级 Protection IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down 温度范围 Temperature range -25~+85℃	
	尺寸图 Description		
	订货号 Part No.	1 型号 Form 2 电缆长度 Cable length 例： FLQ-M8-F03-0.2M	

Y型连接器
Y type connector

插针 Male



插孔 Female

插孔 Female

1	型号 Form	No.	Y-M8-M04/2F03	Y-M8-M03/2F03-A	Y-M8-M03/2F03-B
	级数 Suppression		4-pole	3-pole	3-pole
	电路图 Circuit diagram		插孔 Female 1插孔 Female 2	插孔 Female 1插孔 Female 2	插孔 Female 1插孔 Female 2
	针脚排序 Contact layout				
2	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	60V AC/DC			
	额定电流 Current per contact (40℃)	max. 2 A			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25~+85℃			
	尺寸图 Description				
	订货号 Part No.	1 型号 Form			
		例： Y-M8-M04/2F03			

- M8
- M12
- 插头
- 总线
- 分线盒
- 7/8
- 重载
- M16
- M23
- D-SUB
- USB
- 管线包
- 穿墙板
- 线缆接头
- 线缆

标识附件			货号
	穿套式的电缆套管		
	用于ACS 标牌 (4 × 18 mm)	线径 (4...6.5 mm)	
	卡扣式的电缆套管		
	用于ACS 标牌 (4 × 18 mm)	线径 (4.2...5.6 mm)	
	用于ACS 标牌 (4 × 18 mm)	线径 (5...7 mm)	
	ACS 标牌		
	用于自标记 (4 × 18 mm)	电缆套管	
安装附件			货号
	力矩扳手装置		
	M8 (0.4 Nm, AF9)		